



Descrição e Características.


Os modelos AUX são as mais recentes balanças analíticas de escala única projetadas com a tecnologia UniBloc.

Que proporcionam respostas rápidas e excelente estabilidade.

Diversas funções de aplicação e a calibração totalmente automática PSC suportam as exigências do uso profissional.

Autocalibração totalmente automática PSC

"PSC" é a calibração totalmente automática ativada pela variação na temperatura ambiente.

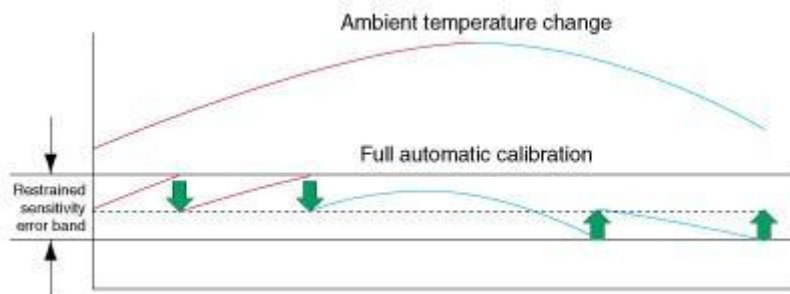

Relatório de Calibração GLP/GMP/ISO

Relatórios de calibração podem ser automaticamente impressos na impressora eletrônica opcional. Data e Horário são também registrados, atendendo os requisitos de GLP/GMP/ISO.

Função WindowsDirect

A balança se comunica diretamente com o microcomputador nos aplicativos do Windows®. Sem a necessidade de programas específicos para interfacear com planilhas, banco de dados, processadores de texto e softwares de laboratórios. WindowsDirect funciona com Windows® 95, 98, 2000, NT4.0, ME e XP. É necessário que o microcomputador seja compatível com IBM PC/AT.

Temporizador de intervalos

Os resultados das pesagens podem ser transferidos para periféricos externos em intervalos pré-determinados.

Modelo	Capacidade	Leitura	Tamanho do Prato (mm)	Peso de calibração interno motorizado	Modos de Calibração	Função Windows Direct
AUX320	320g	0.1mg	80 diam.	x	PSC, Motor-CAL, pelo painel com peso interno	x
AUX220	220g	0.1mg	80 diam.	x	PSC, Motor-CAL, pelo painel com peso interno	x
AUX120	120g	0.1mg	80 diam.	x	PSC, Motor-CAL, pelo painel com peso interno	